


Start av aggregat - Honda EM5500CXS

1. Koble fra elektrisk utstyr


Når du starter aggregatet etter å ha fylt bensin for første gang etter langvarig lagring, eller etter at du har gått tom for bensin, skru bensinkrana **PÅ**, og vent 10-20 sekunder før du starter motoren.

Husk å koble fra strømuttakene før du starter motoren.


Pass på at sikringsbryter for vekselstrømkretsen er **AV**. Aggregatet kan være vanskelig å starte hvis strømbrukende utstyr er koblet til.

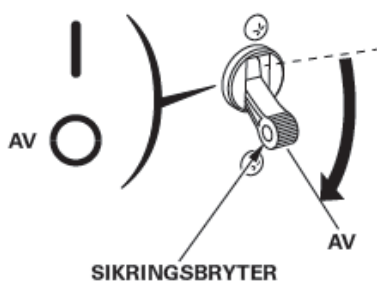

2. Fyll opp bensintanken. Sjekk at bensinkranen peker rett opp.

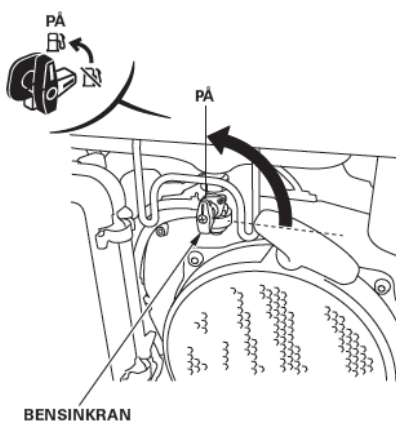


3. Pass på at bryter for Tomgangs-automatikk er **AV**, ellers vil det ta lengre tid før motoren blir varm.

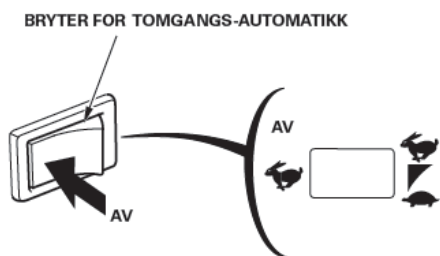

4. Vri om tenningsbryteren (som på en bil...)

Vri tenningsbryteren til **START**-posisjon og hold den der i fem sekunder eller til motoren starter. Bruk startsnoren når batterispenningen er for lav til å bruke startmotoren.

Etter at motoren har startet, slipp tenningsbryteren tilbake i **PÅ (I)**-posisjon.

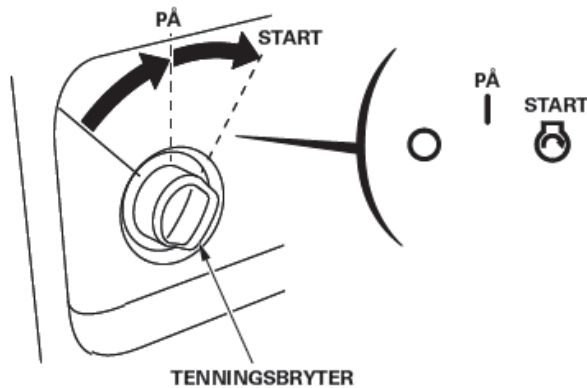

Ikke bruk den elektriske starteren i mer enn 5 sekunder av gangen. Dersom motoren ikke starter, slipp startbryteren og vent 10 sekunder før du prøver igjen.

Ved snorstart, sett tenningsbryteren til **PÅ (I)**. Trekk lett i starthåndtaket til du merker motstand; dra den så til deg i et bestemt rykk.

- 5.** Skru **PÅ** sikringsbryteren og koble til elektrisk utstyr.
- 6.** Skru på bryteren for tomgangsautomatikk (pkt.3) etter at motoren har varmet opp i 2-3 minutter.
- 7.** La døren til aggregatet stå åpen for bedre ventilasjon.
- 8.** Stopp motoren ved å vri tenningsbryteren til **AV (0)**.
Skru **AV** sikringsbryteren (pkt.1). Koble fra strømuttakene.

Full bruksanvisning finner du på iPad'en som fungerer som kortterminal/kassaapparat.

Dersom du ikke får startet aggregatet, ring hyttekomitévakten